




TD-LTE
4G+

با تشکر از حسن انتخاب شما

توضیح محصول:

مودم رومیزی NZT-TDX1000 نرتک با طراحی مینیمال، کاربری آسان و بدون هیچ گونه محدودیت انتخاب اپراتور قدرتمندترین عضو خانواده مودم‌های نرتک است. سه نشانگر LED در قسمت جلویی مودم تعبیه شده که وضعیت روشن-خاموش بودن دستگاه، اتصال به اینترنت و وای فای را به نمایش می‌گذارد. TDX1000 نرتک یک مودم رومیزی قدرتمند است که در رده LTE Cat6+ / Cat12 قرار دارد و از تمام اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و شاتل پشتیبانی می‌کند. از نقاط قوت این محصول می‌توان به بهره‌مندی از قدرتمندترین چیپست اسنپدراگون یعنی کوالکام، فول باند (Band Full) بودن، پشتیبانی از پیامک و کدهای دستوری USSD، پشتیبانی از نسل های 4G - 3G - 2G+ و فناوری TD-LTE و مجهز به به فناوری 4*4 MIMO، اشاره داشت. حداکثر سرعت دانلود مودم TDX1000 نرتک در شرایط تجمیع فرکانس روی شبکه‌های FDD، تا 600 مگابیت بر ثانیه و حداکثر سرعت آپلود تا 150 مگابیت بر ثانیه می‌رسد و مودم در رده LTE Cat6+/12 قرار دارد. همچنین در حالت TDD حداکثر سرعت دانلود تا 300 مگابیت بر ثانیه و حداکثر سرعت آپلود تا 75 مگابیت بر ثانیه را در اختیار کاربر می‌گذارد. همچنین از باندهای 1، 3 و 7 برای شبکه FDD و باندهای 40، 41، 42 و 43 برای TD-LTE پشتیبانی می‌کند و در نتیجه با استفاده از هر نوع سیمکارت از جمله معمولی و دیتا، بهترین اینترنت را تجربه خواهید کرد. مودم TDX1000 نرتک از آخرین نسل وای فای یعنی نسل 7 و فرکانس‌های رادیویی 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز بهره‌مند است و هنگام اتصال هم زمان کاربران به وای فای، بدون افت کیفیت اتصال تا 64 کاربر را پشتیبانی می‌کند. مودم TDX1000 مجهز به دو درگاه LAN و LAN / WAN، پورت آداپتور برق شهری، دکمه RESET با دسترسی آسان، سیستم راه اندازی محافظت شده بی‌سیم WPS، شیار سیمکارت نانو و پورت آداپتور DC است.

LED	صفحه نمایش	1	پشتیبانی از تعداد سیم کارت
TDLTE/4G+ LTE/3G	شبکه های قابل پشتیبانی	YES	اتصال به اینترنت از طریق LAN
4*4	MiMo	2	تعداد پورت WAN/LAN
Cat 6+/12	CAT	YES	آداپتور
YES	آنتن داخلی	YES	پشتیبانی از سیستم عامل های android, ios, Mac, Windows
YES	روتر	600Mbps	دانلود
2.4G/5G	باند Wifi	150Mbps	سرعت انتقال داده آپلود
1G	سرعت پورت	64	حداکثر کاربر قابل پشتیبانی

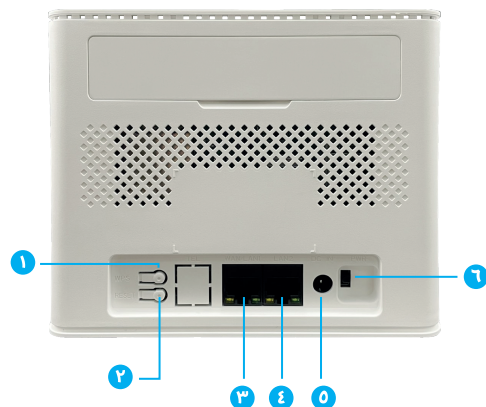

شرح دستگاه:

- 1 دکمه WPS
- 2 دکمه ریست
- 3 سوکت LAN-WAN
- 4 سوکت LAN
- 5 پاور آداپتور
- 6 دکمه خاموش / روشن



7 درگاه Type-C

این درگاه جهت استفاده امور مهندسی و برنامه نویسی می باشد و کاربرد دیگری ندارد.

8 درگاه سیم کارت

تذکر 1: هنگامی که دستگاه روشن است از وارد یا خارج نمودن سیم کارت جداً خودداری فرمایید.

تذکر 2: در صورت قرار دادن سیم کارت به صورت اشتباه در شیار، ممکن است به درگاه سیم کارت صدمه وارد شود و دستگاه از شرایط گارانتی خارج گردد.


محتویات جعبه:

- دستگاه روتر
- کابل شبکه (کابل LAN)
- آداپتور برق مستقیم
- دفترچه راهنمای فارسی

Compatible with Most:



راهنمای صحیح نصب سیم کارت ها جهت صحیح قرار دادن سیم کارت



سیم کارت Nano را در جای مخصوص آن و در جهت صحیح مطابق شکل وارد کنید. بایستی از تبدیل سیم کارت استفاده نمایید.

آسیب دیدن درگاه سیمکارت (اسلات سیمکارت) ناشی از عدم جا زدن صحیح سیمکارت و یا وارد شدن هرگونه آسیب فیزیکی به درگاه سیمکارت، شامل گارانتی نمی گردد.

این مودم unlock می باشد و با تمامی سیم کارت های اپراتورهای موجود در ایران سازگار می باشد.

نحوه روشن کردن مودم



1 پس از قرار دادن سیم کارت به صورت صحیح دستگاه را با آداپتور موجود در بسته بندی مودم به برق شهری وصل کرده و روشن نمایید.

2 پس از اتصال به برق در ابتدا نشانگر PWR روی مودم روشن می شود و سپس این نشانگر به حالت ثابت در می آید.

3 سپس دستگاه به صورت اتوماتیک سیم کارت را شناسایی می کند و نشانگر NET پس از لحظه ای ثابت می گردد.

4 در صورتی که سیم کارت شما بسته اینترنت داشته باشد نشانگر NET بصورت چشمک زن پشت سر هم در می آید که بیانگر آماده بودن دستگاه جهت ارایه اینترنت می باشد.

5 سپس نشانگر Wifi روشن می شود و کاربر امکان اتصال به مودم را خواهد داشت.

6 در صورتی که دستگاه سیم کارت را شناسایی نکند نمایشگر NET خاموش می شود.

TD-LTE WiFi
CAT6+/ CAT12
 Router Rapid 4G+/ LTE/3G

64 USERS

WAN/LANx2
 NANO SIM

NZT-TDX1000



naztech®



لینک آموزش مودم ها در سایت

هایپرسل

هایپرسل
 بهترین همراه پشتیبان



لینک اپلیکشن آموزش
 مودم ها در کافه بازار



لینک آموزش ویدیویی
 مودم ها در آپارات



هایپرسل
 بهترین همراه پشتیبان

تلفن شرکت: ۰۲۱-۸۱۰۶۳
 خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۸۹۳۱۶۲۵



هایپرسل
 بهترین همراه پشتیبان

راهنمای استفاده :

دسترسی به صفحه مدیریت شبکه

تنظیمات روتر در صفحه مدیریت شبکه یا Web Management Page انجام می شود. برای وارد شدن به این صفحه مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله ۱: مطمئن شوید که اتصال بین روتر و دستگاه برقرار شده است.

مرحله ۲: مرورگر اینترنت را اجرا و در قسمت آدرس لینک <http://192.168.1.1> را در مرورگر وارد کنید.

مرحله ۳: نام کاربری و رمز عبور صفحه مدیریت مودم، به صورت پیش فرض عبارت admin است. پس از وارد کردن رمز، به صفحه مدیریت مودم وارد می شوید.

تذکر: رمز عبور و نام کاربری روتر در پشت دستگاه نوشته شده است.

قفل پین :

اگر سیم کارت شما دارای پین کد می باشد لطفا قبل از استفاده از آن توسط روتر، پین کد آن را غیر فعال نمایید.

در غیر اینصورت از صفحه ی مدیریت شبکه می توانید وضعیت پین کد سیم کارت خود را تغییر دهید.

تذکر ۱:

وارد نمودن پین کد تا سه مرتبه مجاز است و وارد نمودن PUK کد تا ۱۰ مرتبه مجاز است. لذا توجه داشته باشید اگر این کدها را اشتباه وارد نمایید، سیمکارت شما قفل می شود.

تذکر ۲:

درگاه Tape-C زیر مودم جهت استفاده امور مهندسی و برنامه نویسی می باشد و کاربرد دیگری ندارد.

شرایط گارانتی :

۱- هر نوع آسیب فیزیکی مانند شکستگی، کنده شدن قطعات، خراشیدگی، خم شدگی، تاب برداشتنی، ترک خوردگی، سوختگی، تغییر رنگ، صدمه دیدن سوکت ها و درگاههای ورودی و خروجی و دکمه خاموش و روشن و تماس با مایعات شامل گارانتی نمی گردد.

۲- ملزومات جانبی این دستگاه (اعم از باتری، شارژر و کابل های مربوطه) شامل گارانتی نمی باشد.

۳- در صورت تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی مجاز کالا از شرایط گارانتی خارج می گردد.

۴- شرکت در قبال سیمکارت، فاقد هرگونه مسئولیت می باشد.

۵- آسیب دیدن درگاه سیمکارت (اسلات سیمکارت) ناشی از عدم جا زدن صحیح سیمکارت و یا وارد شدن هرگونه آسیب فیزیکی به درگاه سیمکارت، شامل گارانتی نمی گردد.

۶- ارسال و دریافت کالا جهت گارانتی به عهده مشتری می باشد.

۷- برای اطلاعات بیشتر از شرایط گارانتی به سایت <http://www.hypercel.ir> مراجعه فرمایید.

درباره ما :

شرکت هایپرسل ارائه دهنده محصولات نرتک در ایران می باشد و این شرکت در راستای نیل به اهداف والای خود که همانا تکریم مشتری با تکیه بر اصل مشتری مداری است و به منظور جلب رضایت و همچنین اطمینان از حسن انتخاب توسط مصرف کنندگان گرامی، کلیه محصولات خود را با ضمانت نامه مورد تایید مراجع ذی صلاح عرضه می دارد.

این محصول دارای ۳۶ ماه خدمات پس از فروش می باشد. لازم به ذکر است نرتک در زمینه واردات، فروش، تبلیغات، خدمات پس از فروش لوازم اصلی و جانبی موبایل، تبلت، لپ تاپ و کامپیوتر به ثبت رسمی در ایران رسیده است.

شماره ثبت علامت تجاری نرتک در ایران: ۳۶۱۴۵

پشتیبانی از سیستم عامل و پشتیبانی از مرورگر:

سیستم عامل	ورژن	مرورگر	ورژن
ویندوز	10/8/7/XP/VISTA	اینترنت اکسپلورر	8 به بالا
Mac OS	10.6 به بالا	سایر مرورگر ها از قبیل کروم، سافاری، فایر فاکس و ...	همه نسخه ها
اندروید	2.2 به بالا		
IOS	6.0 به بالا		

نحوه اتصال به مودم NZT-TDX1000

۱- از منوی Start به قسمت زیر بروید:

Control panel/network and internet/network and sharing center/connect network

۲- لیست شبکه های بی سیم موجود را بیاورید.

مودم NZT-TDX1000 را در لیست WiFi پیدا کنید و Connect را بزنید و سپس رمز عبور

12345678 را وارد کنید تا کامپیوتر شما به اینترنت وصل شود.